



ÉQUIPEMENTS POUR AUTOPORTÉES ET JARDIN

Vous trouverez, dans ce catalogue, notre sélection de produits Agrifab. Nous souhaitons vous faciliter votre recherche de pièces et toujours vous apporter plus de services grâce à ce document. Kramp. C'est tellement simple.

CONTACT

Pour toute information :

Assistance commerciale : assistance.fr@kramp.com 0811 700 819

Spécialistes produits :

Pièces machines, pulvérisation, lisier : piecesmachines.fr@kramp.com 0811 700 820

Pièces tracteurs : piecestracteurs.fr@kramp.com 0811 700 821

Motoculture : motoculture.fr@kramp.com 0811 700 822

Hydraulique : hydraulique.fr@kramp.com 0811 700 823

Transmission : transmission.fr@kramp.com 0811 700 824

Équipement d'atelier et magasin : atelier.fr@kramp.com 0811 700 825

Concept libre-service : libreservice.fr@kramp.com 0811 700 826

Assistance site Internet et EDI : informatique.fr@kramp.com 0811 700 827

WWW.KRAMP.COM



Balayeuse	45-0331	5	Épandeur à pousser	FGP455239GP	20
Balayeuse	45-0456	5	Remorque pour tracteur tondeuse	FGP455200GP	20
Balayeuse à pousser	450218	6	Épandeur tracté pour tracteur tondeuse	FGP455210GP	21
Épandeur à pousser	45-0462	6	Balai pour autoportées	FGP455236GP	21
Épandeur à pousser	67660	7	Râteaux à gravier & aérateur de gazon	FGP 810001	22
Kit déflecteur pour épandeur	45-0463	7		FGP 810000	
Grille d'épandeur	67663	8	Tuyau d'aspiration végétaux	SL101180	22
Épandeur d'engrais tracté	45-0288	8		SL101200	
Épandeur d'engrais à pousser	45-0388	9		SL101250	
Épandeur à pousser	45-0409	9	Lève-autoportée	FGP 000037	22
Épandeur à main	45-0282	10	Lève-autoportée ClipLift	0110002	23
Remorque en plastique	45-0464	10	Lève-autoportée	FGP 454500	23
Remorque brouette en plastique	45-0345	11	Lève-autoportée	FGP454529	23
Remorque	45-0303	11	Lève-autoportée	FGP 454544	24
Remorque	45-0240	12	Rampes courbées	RC 2-500	24
Remorque à double essieu	45-0350	13		RC 2-1000	
Rouleau à gazon plastique	45-0267	14		RC 2.5-1000	
Rouleau à gazon plastique	45-0268	14	Rampes droites	RS 2-500	25
Rouleau à gazon acier	45-0216	15		RS 2-1000	
Pulvérisateur tracté	45-0292	15		RS 2.5-1000	
Pulvérisateur tracté	45-0293	16		RS 2-2000	
Émousseur tracté	45-0294	16		RS 2.5-2000	
Aérateur à gazon	45-0346-669	17		RS 3-1000	
Plate-forme de base	45-0473	17		RS 3-2000	
Aérateur	45-0458	18	Housses de protection pour tondeuse	FGP 454129	25
Aérateur à gazon	45-0474	18		FGP 012647	
Rouleau à gazon	45-0459	19			
Scarificateur	45-0457	19			

Retrouvez l'ensemble des pièces détachées sur le www.kramp.com

The screenshot shows the KRAMP website interface. At the top, there is a navigation bar with the KRAMP logo and the slogan "KRAMP, C'EST TELLEMENT SIMPLE." Below this, there is a search bar containing the text "agrifab" and a "Recherche" button. The main content area displays the search results for "agrifab", showing 245 products. The results are listed in a table with columns for "Marque" and "Description". The first three results are:

Marque	Description
Agri-Fab	42304WH Plaque de dosage Agri-Fab
Agri-Fab	23014 Anneau d'attelage
Agri-Fab	23297 Barre de soutien

On the right side of the page, there is a "Se connecter" section with fields for "Code client" and "Mot de passe", and a "Se connecter" button. Below this, there is a "Nos marques" section featuring the Agri-Fab logo and the slogan "Lawn Care Made Easy".

SIMPLIFIER ET OPTIMISER AU MAXIMUM LE TRAVAIL DE NOS CLIENTS

NOUS ALLONS TOUJOURS PLUS LOIN...

En qualité de fournisseur global et de spécialiste technique, nous voulons vous aider à exploiter au mieux votre commerce de pièces détachées pour plus de rentabilité. L'étendue de nos produits et de nos services simplifie et optimise vos tâches au sein de vos unités de production et de vos ateliers de réparation. Votre succès est notre succès.

Implication

Nous employons plus de 1400 collaborateurs et disposons de 500 000 articles en stock. Malgré ces chiffres colossaux, nous ne sommes pas un géant mondial de plus pour nos clients.

Le client avant tout

Nous contribuons activement à l'élaboration de la solution la plus adaptée afin de proposer des services de qualité sur le long terme, pour nous, pour vous et pour vos clients.


Ensemble

Ensemble, en tant que partenaires, nous pouvons nous concentrer sur nos ambitions, améliorer notre rentabilité et bâtir activement un avenir prospère.

Esprit d'initiative

Nous vous aidons à maximiser vos profits grâce à notre réflexion en termes de solutions, à notre esprit d'initiative et à notre créativité.

KRAMP. C'EST TELLEMENT SIMPLE.

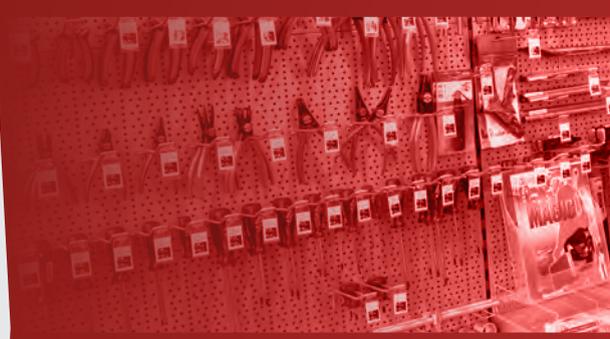



FACILITÉ DE COMMANDE

Simplicité et efficacité sont nos maîtres-mots. Par exemple, pour faciliter au maximum la tâche à nos clients, nous n'avons de cesse d'optimiser et de simplifier le processus de commande avec la boutique en ligne et de nombreux autres services innovants.



LIVRAISON RAPIDE

Un stock limité de pièces détachées vous suffit. Commandez simplement vos pièces quand vous en avez besoin. Grâce à la puissance de notre plateforme logistique et à nos stocks élevés, nous garantissons des livraisons rapides et fiables dans toute l'Europe.



LARGE ASSORTIMENT

Nous proposons un large choix de produits pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, les travaux de terrassement et la construction de routes, avec plus de 500 000 pièces détachées et accessoires au total. Nos marques propres viennent également compléter notre catalogue de pièces d'origine et de marques de référence.



SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

Nous voulons être un partenaire engagé qui contribue à la productivité et à l'efficacité de nos clients. En plus de nos produits, nous proposons également un certain nombre de services à valeur ajoutée, parfaitement adaptés à vos besoins, exigences et défis.



PARTAGE DE CONNAISSANCES

Nous partageons volontiers notre savoir-faire avec vous afin d'apporter une contribution directe à vos performances. Nos spécialistes techniques se tiennent à votre disposition pour vous aider à trouver les solutions adaptées à vos défis.



PROCHE DU CLIENT

Être proche du client, parler la même langue que lui, lui accorder une attention personnelle et toujours penser en termes de solutions. Grâce à notre rayonnement géographique et à notre organisation logistique bien pensée, nous pouvons nous positionner comme un partenaire engagé, fiable et local auprès de nos clients à travers l'Europe.

BALAYEUSE

96 cm



Particularités :	- Construction robuste	- Attelage de remorque universel
	- Poignée rabattable	
Avantages :	- Offre une meilleure adhérence des roues de la balayeuse pour garantir un ramassage efficace des débris	
	- Son design permet de vider le bac facilement sans quitter le siège du tracteur	
	- S'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché	
Application :	- Pour ramasser l'herbe coupée, les feuilles et autres débris	
	- Utilisation pour les pelouses et voiries	
Caractéristiques :	- Boîtier en acier laminé	- Largeur de la balayeuse 96 cm
Se compose de :	- Cadre en acier	- Accouplement de remorque
	- Bac en polyester	- Équipement de la machine
	- Brosses	- Mode d'emploi
Informations techniques :	- Balayeuse tractée 96 cm	
	- Brosses diamètre 25 cm	
	- Boîtier en acier extrêmement fiable pour une meilleure longévité	
	- Poids : 28 kg	
	- Dimensions de l'appareil monté : 183 x 114 x 58 cm	

Description	Référence
Balayeuse	45-0331

BALAYEUSE

112 cm



Particularités :	- Tube d'attelage rabattable	- Poignée rabattable
	- Bouton à tirette pour le réglage de la hauteur des brosses	- Attelage de remorque universel
		- Balayeuse facilement pliable
Avantages :	- Le déplacement de l'attelage permet de tracter la balayeuse non seulement de chaque côté mais aussi au centre pour pouvoir utiliser la tondeuse avec une éjection centrale ou latérale	
	- Réglage simple des brosses à la hauteur souhaitée pour un ramassage efficace en un seul passage	
	- Son design permet de vider le bac facilement sans quitter le siège du tracteur	
	- S'adapte à la majeure partie des modèles de tondeuses autoportées	
	- Bac de grande capacité pour éviter de trop fréquents déchargements	
	- Aucun problème de rangement, se suspend dans le garage	
Application :	- Pour ramasser l'herbe coupée, les feuilles et autres débris	
	- Utilisation pour les pelouses et voiries	
Caractéristiques :	- Boîtier en acier traité	- Largeur de la balayeuse 111 cm
Se compose de :	- Cadre en acier	- Accouplement de remorque
	- Bac en polyester	- Équipement de la machine
	- Brosses	- Mode d'emploi
Informations techniques :	- Balayeuse tractée 112 cm	- Pliable et facile à ranger
	- Bac de ramassage extra large pour les débris	- Largeur de la balayeuse : 111 cm
	- Attelage repliable et orientable	- Hauteur de balayage réglable
	- Bras du bac de ramassage commandé par ressort pour une fixation facile au cadre	- Poids : 41 kg
		- Dimensions de l'appareil monté : 198 x 139 x 132 cm

Description	Référence
Balayeuse	45-0456



BALAYEUSE À POUSSER

66 cm



Particularités :	<ul style="list-style-type: none"> - Construction robuste - Utilisation simple - Montage rapide - Maniable - Se replie pour un stockage facile
Avantages :	<ul style="list-style-type: none"> - Offre une meilleure adhérence des roues de la balayeuse pour garantir un ramassage efficace des débris - Utilisation facile pour un balayage efficace
Application :	<ul style="list-style-type: none"> - Pour le ramassage des feuilles, des débris végétaux, de la mousse - Pour des petites et moyennes surfaces
Caractéristiques :	<ul style="list-style-type: none"> - Largeur de ramassage 66 cm - Pièces d'une grande fiabilité
Se compose de :	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre en acier - Bac en polyester - Brosses - Mode d'emploi
Informations techniques :	<ul style="list-style-type: none"> - Balayeuse à pousser 66 cm - Réglage de la hauteur de ramassage - Poids : 11,300 kg - Dimension de l'appareil monté : 133 x 78 x 83 cm - Construction robuste et fiable pour une grande longévité de l'appareil

Description	Référence
Balayeuse à pousser	450218



ÉPANDEUR À POUSSER

60 kg



Particularités :	<ul style="list-style-type: none"> - Transmission fermée de qualité - Engrenages en aluminium pour une plus grande longévité - Construction professionnelle - Pneus à air larges
Avantages :	<ul style="list-style-type: none"> - Application régulière - Fonctionnement simple et entretien facile - Réglage simple des éléments de commande pour une utilisation précise - Bonne manœuvrabilité
Application :	<ul style="list-style-type: none"> - Jardins : épandage d'engrais, semences et herbicides (granulés) - Épandage de sel de déneigement - Ne convient pas aux produits en poudre
Caractéristiques :	<ul style="list-style-type: none"> - Trémie en polyester - Pneus à air larges 13" x 4"
Se compose de :	<ul style="list-style-type: none"> - Semoirs à granulés - Mode d'emploi
Informations techniques :	<ul style="list-style-type: none"> - Trémie extralarge en polyester d'une capacité de 59 kg - Transmission de qualité pour un entainement régulier - Surface couverte : 2300 m² - Poids : 15,8 kg - Dimensions de l'appareil monté : 122 x 69 x 85 cm

Description	Référence
Épandeur d'engrais à pousser	45-0462

KIT DÉFLECTEUR POUR ÉPANDEUR

60 kg



Particularités :	- Kit pro pour épandeur Smart à pousser
Application :	- Jardin - Épandage de sel de déneigement
Caractéristiques :	- Panneau réglable pour réduire la largeur d'épandage - Poignée rembourrée - Housse pour trémie
Informations techniques :	- Panneau réglable pour réduire la largeur d'épandage - Poignée rembourrée - Poids : 1 kg

Description	Référence
Kit déflecteur	67660

ÉPANDEUR D'ENGRAIS TRACTÉ

60 kg



Particularités :	- Trémie extra large en polyester d'une capacité de 60 kg - Transmission fermée de qualité professionnelle - Construction professionnelle - Pneus à air larges - Attelage de remorque universel
Avantages :	- Meilleure couverture de la surface - Fonctionnement simple et entretien facile - Réglage simple des éléments de commande pour une utilisation précise - Bonne manœuvrabilité - Adapté à toutes tondeuses autoportées
Application :	- Jardins, épandage engrais, semences et herbicides en granulés - Épandage de sel de déneigement - Ne convient pas aux produits en poudre
Caractéristiques :	- Trémie en polyester - Pneus à air larges 13" x 4" - Attelage universel, s'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché
Se compose de :	- Épandeur - Mode d'emploi
Informations techniques :	- Surface couverte : jusqu'à 2500 m ² - Poids : 16 kg - Dimensions de l'appareil monté : 117 x 69 x 80 cm

Description	Référence
Épandeur d'engrais tracté	45-0463



GRILLE D'ÉPANDEUR

60 kg



Particularités :	- Pour l'épandeur tracté 450463
Avantages :	- Tamise les produits pour permettre une meilleure régularité d'épandage
Application :	- Pour produits en granulés, semences, sel
Caractéristiques :	- Grille pour régulariser la granulométrie des produits phytosanitaires et semences
Se compose de :	- Grille de tamisage
Informations techniques :	- Améliore le flux d'épandage des produits (engrais, semences, sel)

Description	Référence
Grille tamis	67663



ÉPANDEUR D'ENGRAIS TRACTÉ

80 kg



Particularités :	- Trémie extra large en polyester d'une capacité de 80 kg - Transmission fermée de qualité professionnelle - Construction professionnelle - Pneus à air - Attelage de remorque universel - Agitateur en acier galvanisé résistant à l'oxydation et facile à nettoyer
Avantages :	- Meilleure couverture de la surface - Fonctionnement simple et entretien facile - Réglage simple des éléments de commande pour une utilisation précise - Bonne manœuvrabilité - Adapté à toutes tondeuses autoportées
Application :	- Jardins, épandage d'engrais, semences et herbicides en granulés - Épandage de sel de déneigement
Caractéristiques :	- Attelage universel, s'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché
Se compose de :	- Épandeur - Mode d'emploi
Informations techniques :	- Surface couverte : jusqu'à 3500 m ² - Poids : 20 kg - Dimensions de l'appareil monté : 83 x 127 x 71 cm - Largeur d'épandage 106 cm

Description	Référence
Épandeur d'engrais tracté	45-0288

ÉPANDEUR D'ENGRAIS À POUSSER

27 l



Particularités :

- Trémie en polyester et plaque d'épandage inoxydable
- Largeur d'épandage jusqu'à 3 mètres
- Pneus à air

Avantages :

- Durée de vie accrue
- Dispersion efficace
- Meilleure manœuvrabilité

Application :

- Épandage d'engrais
- Épandage de sel de déneigement

Caractéristiques :

- Trémie en polyester, inoxydable
- Poignée tubulaire en acier

Se compose de :

- Épandeur
- Mode d'emploi
- Bâche de trémie en option : n° article 40883

Informations techniques :

- Capacité de la trémie 27 litres (sec)/38 kg
- Largeur d'épandage jusqu'à 3 mètres
- Poids : 9 kg
- Dimensions de l'appareil monté : 89 x 55 x 84 cm

Description	Référence
Épandeur d'engrais à pousser	45-0388

ÉPANDEUR À POUSSER

20 l



Particularités :

- Roues en polyester résistantes
- Montage sans outil
- Rayon d'épandage : 240 cm

Avantages :

- Entretien simple et longue durée de vie
- Montage simple et rapide
- Réduction des passages nécessaires pour couvrir la totalité de la surface à épandre

Application :

- Épandage d'engrais, de semences et d'herbicides (granulés)

Se compose de :

- Épandeur
- Mode d'emploi

Informations techniques :

- Trémie en polyester d'une capacité de 15 litres (sec) / 22 kg
- Roues en polyester résistantes
- Poids : 3,5 kg
- Dimensions de l'appareil monté : 81 x 43 x 86 cm

Description	Référence
Épandeur d'engrais à pousser	45-0409



ÉPANDEUR À MAIN



Particularités :	- Coque et volant en polyester - Système de réglage
Avantages :	- Prêt à l'emploi - Dispersion précise de la quantité nécessaire
Application :	- Petites surfaces - Terrains difficiles d'accès
Caractéristiques :	- L'appareil de commande permet de régler la quantité d'épandage avec précision
Se compose de :	- Épandeur à main - Mode d'emploi
Informations techniques :	- Pour pelouse de petite surface et terrains difficiles d'accès - Aucun montage - Le réglage de l'appareil permet d'ajuster au mieux la quantité à épandre - Contenance : environ 1 kg - Dimensions de l'appareil monté : 25 x 23 x 23 cm

Description	Référence
Épandeur à main	45-0282



REMORQUE EN PLASTIQUE



SmartCart

Particularités :	- Structure en polyester résistant - Pneus à air - Hayon pratique avec pièces fonctionnelles encastrées - Attelage de remorque universel
Avantages :	- Nettoyage rapide, longue durée de vie - Bonne manœuvrabilité - Déchargement simple - Adapté à la plupart des tracteurs tondeuses et de jardin
Application :	- Fixation à la tondeuse autoportée ou au véhicule tout-terrain par un axe d'attelage - Pour transporter la terre, le gravillon, le sable, les débris végétaux, les gravats et le bois - Utilisation en extérieur - Travaux paysagers
Caractéristiques :	- Remorque stable
Se compose de :	- Cadre polyester - Châssis - Roues - Équipement de la machine - Mode d'emploi
Informations techniques :	- Capacité 340 litres - Mécanisme de basculement exclusif par pédale - Cadre en polyester résistant - Pneus conçus pour une bonne manœuvrabilité et stabilité - Pneus 15" x 6,5" avec profil gazon - Diamètre de l'arbre 25.4 mm - Poids : 49 kg - Dimensions de l'appareil monté : 183 x 104 x 75 cm

Description	Référence
Remorque en plastique	45-0464

REMRORQUE BROUETTE EN PLASTIQUE



160 kg



- Particularités :**
- Structure en polyester résistant
 - Pneus à air
 - Cette brouette se transforme en quelques secondes en remorque
 - Attelage de remorque universel

- Avantages :**
- Nettoyage rapide et facile pour une longue durée de vie
 - Bonne manœuvrabilité
 - Polyvalent (brouette et remorque classique)
 - Adapté à la plupart des tracteurs tondeuses

- Application :**
- Fixation à la tondeuse autoportée ou au véhicule tout-terrain par un axe d'attelage
 - Pour transporter la terre, le gravier, le sable, les végétaux, les pierres, jusqu'à 160 kg
 - Capacité de charge 70 kg, en fonctionnement en poussée
 - Utilisation en extérieur
 - Petits travaux paysagers
 - Idéal pour de petits véhicules

- Caractéristiques :**
- Remorque légère

- Se compose de :**
- Caisson polyester
 - Châssis en acier
 - Roues gonflables
 - Équipement de la machine
 - Mode d'emploi

- Informations techniques :**
- Capacité de charge 160 kg
 - Insert en polyester résistant
 - Pneus à air 13" x 4"
 - Poignée tubulaire
 - Poids : 28 kg
 - Dimensions de l'appareil monté : 142 x 84 x 76 cm

Description

Remorque brouette en plastique

Référence

45-0345

REMRORQUE

160 kg



- Particularités :**
- Revêtement par poudrage
 - Basculement par un seul levier
 - Attelage de remorque universel
 - Pneus à air

- Avantages :**
- Résistant aux rayures pour une durée de vie accrue
 - Déchargement et montage simples
 - S'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché
 - Bonne manœuvrabilité

- Application :**
- Fixation sur la tondeuse autoportée par un axe d'attelage
 - Pour transporter la terre, le gravier, le sable, les végétaux, les pierres, jusqu'à 160 kg
 - Utilisation en extérieur
 - Petits travaux paysagers
 - Idéal pour de petits véhicules

- Caractéristiques :**
- Remorque légère

- Se compose de :**
- Cadre en acier
 - Châssis
 - Roues
 - Équipement de la machine
 - Mode d'emploi

- Informations techniques :**
- Capacité de charge 160 kg
 - Pneus à air 13" x 4"
 - Résistant aux rayures, revêtement par poudrage
 - Poids : 35 kg
 - Dimensions une fois monté : 152 x 83 x 71 cm

Description

Remorque

Référence

45-0303



REMORQUE

500 kg



Particularités :

- Revêtement par poudrage
- Actionnement du basculement par un seul levier
- Renforcement de la structure et du hayon par des glissières en acier dans le hayon
- Attelage de remorque universel
- Pneus à air

Avantages :

- Résistant aux rayures, durée de vie accrue
- Déchargement et montage simples
- Assemblage solide et longévité du matériel
- S'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché
- Bonne manœuvrabilité

Application :

- Fixation sur la tondeuse autoportée par des axes d'attelage
- Pour transporter la terre, le gravier, le sable, le débris végétaux, le bois et les pierres jusqu'à 540 kg
- Travaux paysagers et de jardinage

Caractéristiques :

- Remorque stable

Se compose de :

- Cadre en acier
- Châssis résistant
- Roues
- Équipement de la machine
- Mode d'emploi

Informations techniques :

- Capacité de charge 540 kg
- Pneus à air 16" x 6,5"
- Revêtement résistant aux rayures, peinture par poudrage
- Roulement de roue avec graisseur
- Acier plus épais pour le bras d'attelage et l'essieu creux
- Diamètre de l'axe 25.4 mm
- Poids : 63,5 kg
- Dimensions de l'appareil monté : 177 x 94 x 83 cm

Description	Référence
Remorque	45-0240



REMRQUE À DOUBLE ESSIEU

450 kg



Particularités :	<ul style="list-style-type: none"> - Revêtement par poudrage - Châssis à essieu tandem - Surélevé et stabilité de chargement accrue grâce à des rails tubulaires - Attelage de remorque universel - Roues extra larges avec galets grande vitesse
Avantages :	<ul style="list-style-type: none"> - Résistant aux rayures, durée de vie accrue - Autorise un chargement important sur terrains irréguliers - S'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché - Remorquage possible jusqu'à 30 km/h, durée de vie accrue grâce aux paliers lubrifiés
Application :	<ul style="list-style-type: none"> - Fixation à la tondeuse autoportée ou au véhicule tout-terrain par un axe d'attelage - Pour le transport de la terre, du gravier, du sable, du bois, des pierres jusqu'à 450 kg - Utilisation en extérieur - Adapté aux véhicules tout-terrain
Caractéristiques :	<ul style="list-style-type: none"> - Remorque stable pour véhicules tout-terrain
Se compose de :	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre en acier - Châssis - Roues - Équipement de la machine - Mode d'emploi
Informations techniques :	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité 450 kg - Pneus à air 18" x 9,5", extra larges, tout-terrain, pour des vitesses jusqu'à 30 km/h - Résistant aux rayures, revêtement par poudrage - Roulement de roue avec graisseur - Surélevé et stabilité de chargement accrue grâce aux rails tubulaires - Poids : 109 kg - Dimensions de l'appareil monté : 203 x 132 x 91 cm

Description	Référence
Remorque à double essieu	45-0350

VISION L'EXPÉRIENCE DES UTILISATEURS EST AU CENTRE DE NOTRE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

Agri-Fab met tout en œuvre pour concevoir des outils les plus simples et faciles d'utilisation possible, pour un entretien des pelouses efficace et sans peine.

« C'est pour cela que nous interrogeons toujours les concessionnaires et les utilisateurs finaux sur leur expérience », déclare Mike Cohan, directeur d'Agri-Fab. « Quels sont les points forts d'un produit ? Quels en sont les désavantages ? Les souhaits et les besoins du client occupent une place centrale dans notre vision du développement de produits. » Les concepteurs et ingénieurs de l'entreprise américaine se mettent ensuite au travail avec les informations reçues. Selon M. Cohan, le développement de la balayeuse à gazon représente à cet égard un exemple de choix. D'après les informations données par les utilisateurs finaux, trois facteurs permettent de faciliter l'entretien des pelouses : des bacs de ramassage de plus grande capacité permettent un allongement des intervalles de vidage, il est beaucoup plus facile de nettoyer des brosses amovibles, et une poignée basculante permet à l'utilisateur de vider son chargement de déchets sans avoir à descendre du tracteur. Comme M. Cohan l'affirme, « la seule manière de développer des produits de meilleure qualité, c'est de travailler en collaboration avec des clients satisfaits. »



ROULEAU À GAZON PLASTIQUE

61 cm



Particularités :	<ul style="list-style-type: none"> - Aplanit une pelouse devenue inégale suite aux dommages causés par la saison hivernale - Construction en polyester pour éviter la rouille et garantir une longue durée de vie - Plaque déflectrice intérieure pour une résistance et stabilité supplémentaires - Attelage de remorque universel 	
Avantages :	<ul style="list-style-type: none"> - Poids réduit à vide - Résistance et stabilité supplémentaires - S'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché 	
Application :	- À utiliser au début du printemps	- Gazon - Parcs
Caractéristiques :	- Le racloir évite l'accumulation des mottes de terre sur le rouleau et aplanit la pelouse des terrains de sport et parcs	
Se compose de :	- Rouleau en polyester - Poignée tubulaire - Accouplement de remorque	- Équipement de la machine - Mode d'emploi
Informations techniques :	- Capacité de remplissage en eau 113 litres - Diamètre 45 cm x largeur 61 cm - À pousser et à tracter	- Poids : 18 kg - Dimensions de l'appareil monté : 127 x 76 x 122 cm

Description	Référence
Rouleau à gazon	45-0267



ROULEAU À GAZON PLASTIQUE

90 cm



Particularités :	<ul style="list-style-type: none"> - Poids du rouleau 180 kg (remplissage d'eau) - Aplanit une pelouse devenue inégale suite aux dommages causés par la saison hivernale - Construction en polyester pour éviter la rouille et garantir une longue durée de vie - Plaque déflectrice intérieure pour une résistance et stabilité supplémentaires - Attelage de remorque universel 	
Avantages :	<ul style="list-style-type: none"> - Poids réduit à vide - Résistance et stabilité supplémentaires - S'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché 	
Application :	- À utiliser au début du printemps	- Gazon - Parcs
Caractéristiques :	- Le racloir évite l'accumulation des mottes de terre sur le rouleau et aplanit la pelouse des terrains de sport et parcs	
Se compose de :	- Rouleau en polyester - Poignée tubulaire - Accouplement de remorque	- Équipement de la machine - Mode d'emploi
Informations techniques :	- Capacité du rouleau 180 kg - Diamètre 45 cm x largeur 91 cm - Rouleau en polyester	- Poids : 20 kg - Dimensions de l'appareil monté : 127 x 106 x 45 cm

Description	Référence
Rouleau à gazon	45-0268

ROULEAU À GAZON ACIER

122 cm



Particularités :	- Rouleau en acier robuste avec axe solide - Attelage de remorque universel
Avantages :	- Barre de raclage du rouleau - S'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché
Application :	- Gazon - À utiliser au début du printemps - Parcs, terrain de sport
Caractéristiques :	- Le racloir évite l'accumulation des mottes de terre sur le rouleau et aplanit la pelouse des terrains de sport et parcs
Se compose de :	- Rouleau en acier - Poignée tubulaire - Accouplement de remorque - Équipement de la machine - Mode d'emploi
Informations techniques :	- Capacité du rouleau 410 litres (eau) - Diamètre 61 cm x largeur 122 cm - Rouleau en acier robuste - Poids vide 38 kg

Description	Référence
Rouleau à gazon	45-0216

PULVÉRISATEUR TRACTÉ

60 l



Particularités :	- Pompe professionnelle puissante - Pulvérisation d'engrais liquides et produits chimiques - Raccord électrique pour véhicule - Buse de pulvérisation anti-bouchage	
Avantages :	- Bouchon de vidange pour un nettoyage facile du réservoir - Commutateur Marche/Arrêt Inline, facile à atteindre du siège du conducteur - Capacité du réservoir 58 litres - Large bouchon à visser pour faciliter le mélange des produits chimiques - La rampe de pulvérisation arrière couvre une largeur d'environ 2.10 mètres - La lance à main pulvérise sur une largeur de 9 mètres maxi	
Application :	- Cours - Grandes surfaces - Zones difficiles d'accès	- Arbres - Jardins
Caractéristiques :	- Pompe de pulvérisation (60 psi) pour un fonctionnement fiable	- Pulvérisation 6.8 litres par minute
Se compose de :	- Pulvérisateur	- Mode d'emploi
Informations techniques :	- Attelage universel, s'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché - Capacité du réservoir 58 litres - Large couvercle fileté - Pneus à air	
	- Rampe de pulvérisation arrière - Lance à main avec tuyau et enrouleur - Pompe de pulvérisation (60 psi) - Poids : 18 kg - Dimensions de l'appareil monté : 140 x 61 x 45 cm	

Description	Référence
Pulvérisateur tracté	45-0292

Les références produits, descriptions ou équivalences sont données à titre indicatif et ne sont pas pour autant des pièces d'origine.




PULVÉRISATEUR TRACTÉ

110 l



Particularités :	<ul style="list-style-type: none"> - Pompe professionnelle puissante - Pulvérisation d'engrais liquides et produits chimiques - Raccord électrique pour véhicule - Buse de pulvérisation anti-bouchage 	
Avantages :	<ul style="list-style-type: none"> - Bouchon de vidange pour un nettoyage facile du réservoir - Commutateur Marche/Arrêt Inline, facile à atteindre du siège du conducteur - Capacité du réservoir 95 litres pour un large surface de pulvérisation - Large bouchon à visser pour faciliter le mélange des produits chimiques - La rampe de pulvérisation arrière couvre une largeur d'environ 210 cm - La lance à main pulvérise sur une largeur de 9 mètres maxi 	
Application :	<ul style="list-style-type: none"> - Jardins - Grandes surfaces 	<ul style="list-style-type: none"> - Zones difficiles d'accès - Arbres
Caractéristiques :	<ul style="list-style-type: none"> - Pompe de pulvérisation (60 psi) pour un fonctionnement fiable 	<ul style="list-style-type: none"> - Pulvérisation 6,8 litres par minute
Se compose de :	<ul style="list-style-type: none"> - Pulvérisateur 	<ul style="list-style-type: none"> - Mode d'emploi
Informations techniques :	<ul style="list-style-type: none"> - Attelage universel, s'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché - Capacité du réservoir 95 litres - Large couvercle fileté - Pneus à air - Rampe de pulvérisation arrière 	<ul style="list-style-type: none"> - Lance à main avec tuyau à spirales - Pompe de pulvérisation (60 psi-4,14 bar) - Poids : 24 kg - Dimensions de l'appareil monté : 140 x 66 x 50 cm

Description	Référence
Pulvérisateur tracté	45-0293

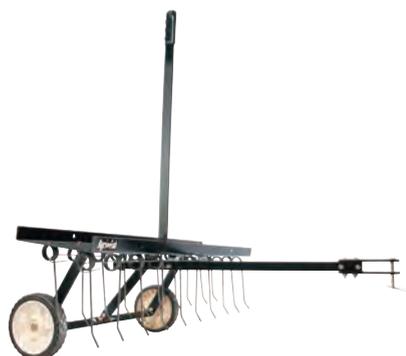

ÉMOUSSEUR TRACTÉ

100 cm




Particularités :	<ul style="list-style-type: none"> - Les dents en acier basculent vers l'avant puis se soulèvent pour débarrasser la pelouse des débris végétaux et de la mousse - L'air, l'eau et les éléments nutritifs peuvent mieux atteindre les racines ainsi que les engrais organiques - Poignée de transport de la console - Attelage de remorque universel 	
Avantages :	<ul style="list-style-type: none"> - Élimination des débris végétaux et de la mousse pour un gazon plus sain - Levage et abaissement simples - S'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché 	
Application :	<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation en extérieur et adapté aux travaux paysagers - À utiliser au début du printemps et à la fin de l'automne lorsque la teneur en eau du sol est élevée 	
Caractéristiques :	<ul style="list-style-type: none"> - Râteau à mousse 	
Se compose de :	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre en acier - Poignée - Roues 	<ul style="list-style-type: none"> - Équipement de la machine - Mode d'emploi
Informations techniques :	<ul style="list-style-type: none"> - 20 dents en acier thermo-traitées - Roues Farmflex 7" x 1,2" - Poignée de transport de la console 	<ul style="list-style-type: none"> - Plaques de poids supplémentaires jusqu'à 45 kg - Poids : 15 kg - Dimensions de l'appareil monté : 102 x 104 x 104 cm

Description	Référence
Émousseur tracté	45-0294

AÉRATEUR À GAZON

100 cm

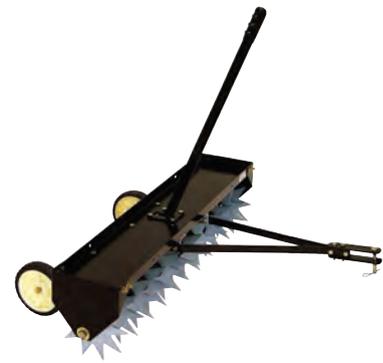

Particularités :	<ul style="list-style-type: none"> - Pénètre dans la terre jusqu'à une profondeur de 6 cm pour une meilleure pénétration de l'eau et des minéraux - Disques de diamètre 22.5 cm - Levage et abaissement au moyen d'une seule poignée - Attelage de remorque universel 	
Avantages :	<ul style="list-style-type: none"> - Réduit le compactage du sol pour un gazon plus sain - Utilisation simple - S'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché 	
Application :	<ul style="list-style-type: none"> - Utilisation en extérieur - Travaux paysagers 	<ul style="list-style-type: none"> - À utiliser au début du printemps et à la fin de l'automne lorsque la teneur en eau du sol est élevée
Caractéristiques :	<ul style="list-style-type: none"> - Scarificateur à tracteur 	
Se compose de :	<ul style="list-style-type: none"> - Cadre en acier - Poignée - Roues 	<ul style="list-style-type: none"> - Équipement de la machine - Mode d'emploi
Informations techniques :	<ul style="list-style-type: none"> - Disque de diamètre 22.5 cm - Roues Farmflex 7" x 1,2" - Poignée de transport de la console 	<ul style="list-style-type: none"> - Plaques de poids supplémentaires jusqu'à 45 kg - Poids : 25 kg - Dimensions de l'appareil monté : 102 x 104 x 104 cm

Description	Référence
Aérateur à gazon	45-0346-669

PLATE-FORME DE BASE

SmartLink



Particularités :	<ul style="list-style-type: none"> - Châssis pour le système SmartLINK™ - Poignée pour lever et abaisser les accessoires - Plateau résistant en acier robuste et attelage soudé - Attelage universel, s'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché - Plaques de poids supplémentaires jusqu'à 45 kg 	
Avantages :	<ul style="list-style-type: none"> - Peu encombrant, il peut être rangé verticalement au sol - La plateforme de base propose de plus charge que les produits spécifiques traditionnels 	
Application :	<ul style="list-style-type: none"> - Partie de base pour accessoires SmartLINK™ disponible séparément 	
Caractéristiques :	<ul style="list-style-type: none"> - Les accessoires SmartLINK™ s'attachent à la plateforme maîtresse en quelques secondes et sans outils 	
Se compose de :	<ul style="list-style-type: none"> - Plateforme maîtresse SmartLINK™ - Mode d'emploi - Accessoires SmartLINK™ disponibles séparément 	
Informations techniques :	<ul style="list-style-type: none"> - Offre une polyvalence inégalée - Plate-forme résistante en acier robuste et attelage soudé - Montage aisé - Attelage de remorque universel - Accessoires SmartLINK™ disponibles séparément - Poids : 28.480 kg - Dimensions de l'appareil monté : 140 x 134 x 48 cm 	

Description	Référence
Plate-forme de base	45-0473



AÉRATEUR

SmartLink



- Particularités :**
- Le design breveté Turf Shark™ allie les meilleures caractéristiques d'un carotteur et d'un aérateur à couteaux
 - 10 lames zinguées pour une pénétration du sol jusqu'à 6,5 cm de profondeur
 - Idéal pour les sols légèrement compactés

- Avantages :**
- Peu encombrant, il peut être rangé verticalement au sol
 - Permet à l'air, à l'eau et aux éléments nutritifs d'atteindre les racines. Pour un gazon plus sain et plus vert

- Application :**
- Aérer le gazon
 - Drainage du sol
 - À utiliser au début du printemps et à la fin de l'automne

- Caractéristiques :**
- S'attache à la plateforme SmartLINK™ Master en quelques secondes et sans outils

- Se compose de :**
- Aérateur SmartLINK™ avec lames courbées
 - Mode d'emploi
 - Plateforme Master SmartLINK™ disponible séparément

- Informations techniques :**
- Accessoires SmartLINK™ disponibles séparément
 - Poids : 10,430 kg
 - Dimensions de l'appareil monté : 104 x 20 x 20 cm

Description	Référence
Aérateur de gazon SmartLink	45-0458



AÉRATEUR À GAZON

SmartLink



- Particularités :**
- Augmentation de la disponibilité de l'eau, de l'oxygène et des minéraux dans le sol
 - Lame d'aérateur inoxydable pour une résistance et durabilité anti-rouille accrue
 - L'aérateur à cuillères permet de pénétrer jusqu'à 7,5 cm dans le sol

- Avantages :**
- Peu encombrant, il peut être rangé verticalement au sol
 - Permet à l'air, à l'eau et aux éléments nutritifs d'atteindre les racines, limite le ruissellement. Pour un gazon plus sain et plus vert

- Application :**
- Aérer le gazon
 - À utiliser au début du printemps et à la fin de l'automne

- Caractéristiques :**
- S'attache à la plateforme SmartLINK™ Master en quelques secondes et sans outils

- Se compose de :**
- Aérateur à cuillères SmartLINK™
 - Mode d'emploi
 - Plateforme Master SmartLINK™ disponible séparément

- Informations techniques :**
- Aérateur équipé de lames inoxydables
 - Augmentation de la pénétration de la disponibilité de l'eau, de l'oxygène et des éléments nutritifs dans le sol
 - Accessoires SmartLINK™ disponibles séparément
 - Poids : 12,7 kg
 - Dimensions de l'appareil monté : 106 x 33 x 33 cm

Description	Référence
Aérateur à gazon SmartLink	45-0474

ROULEAU À GAZON

SmartLink 180 kg



Particularités :	<ul style="list-style-type: none"> - Le rouleau aplanit les terrains inégaux ou le gazon - Nivelé le gazon, les semences ou les soulèvements dus au gel etc. - Capacité combinée de la plateforme et du rouleau : 180 kg
Avantages :	<ul style="list-style-type: none"> - Peu encombrant, il peut être rangé verticalement au sol
Application :	<ul style="list-style-type: none"> - Jardins - À utiliser au début du printemps et à la fin de l'automne
Caractéristiques :	<ul style="list-style-type: none"> - S'attache à la plateforme SmartLINK™ Master en quelques secondes et sans outils
Se compose de :	<ul style="list-style-type: none"> - Rouleau à pelouse en polyester SmartLINK™ - Mode d'emploi - Plateforme Master SmartLINK™ disponible séparément
Informations techniques :	<ul style="list-style-type: none"> - Capacité 180 kg - Accessoires SmartLINK™ disponibles séparément - Poids : 10,4 kg - Dimensions de l'appareil monté : 106 x 35.5 x 35.5 cm

Description	Référence
Rouleau à gazon SmartLink	45-0459

SCARIFICATEUR

SmartLink



Avantages :	<ul style="list-style-type: none"> - Peu encombrant, il peut être rangé verticalement au sol - Élimine la mousse et soulève l'herbe de tonte de la pelouse - Gazon plus sain
Application :	<ul style="list-style-type: none"> - Élimine les résidus de tonte pour un gazon foisonnant - À utiliser au début du printemps et à la fin de l'automne
Caractéristiques :	<ul style="list-style-type: none"> - S'attache à la plateforme SmartLINK™ Master en quelques secondes et sans outils
Se compose de :	<ul style="list-style-type: none"> - Scarificateur à dents SmartLINK™ - Mode d'emploi - Plateforme Master SmartLINK™ disponible séparément
Informations techniques :	<ul style="list-style-type: none"> - Remonte les déchets de tonte pour aérer la pelouse et favoriser la pousse de l'herbe - 20 dents à ressort thermo-traitées - Accessoires SmartLINK™ disponibles séparément - Poids : 9 kg - Dimensions de l'appareil monté : 106 x 23 x 23 cm

Description	Référence
Scarificateur SmartLink	45-0457



ÉPANDEUR À POUSSER



Gopart

- Avantages :**
- Application régulière
 - Fonctionnement simple et entretien facile
 - Réglage simple des éléments de commande pour une utilisation précise
 - Bonne manœuvrabilité
-
- Application :**
- Jardins: épandage d'engrais, semences et herbicides (granulés)
 - Ne convient pas aux produits en poudre
-
- Caractéristiques :**
- Trémie en polyester
 - Pneus à air larges
-
- Se compose de :**
- Semoirs à granulés
 - Mode d'emploi
-
- Informations techniques :**
- Épandeur à pousser d'une capacité de 56 kg
 - Largeur d'épandage de 3 mètres à 3,5 mètres
 - Pneumatiques 600 x 6
 - Levier de réglage précis sur le guidon pour épandage au plus juste
 - Pignon en aluminium
 - Livré avec une grille tamis et une bâche anti-pluie
 - Montage simple

Description	Référence
Épandeur	FGP455239GP



REMORQUE POUR TRACTEUR TONDEUSE



Gopart

- Avantages :**
- S'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché
 - Bonne manœuvrabilité
-
- Application :**
- Fixation sur la tondeuse autoportée par un axe d'attelage
 - Pour transporter la terre, le gravier, le sable, les végétaux, les pierres, jusqu'à 225 kg
 - Utilisation en extérieur
 - Petits travaux paysagers
 - Idéal pour de petits véhicules
-
- Caractéristiques :**
- Remorque légère et maniable
-
- Se compose de :**
- Cadre en acier
 - Châssis
 - Roues
 - Équipement de la machine
 - Mode d'emploi
-
- Informations techniques :**
- Remorque pour tondeuses autoportées d'une capacité de 225 kg
 - Hayon amovible pour faciliter le chargement et le déchargement
 - Inclinaison de 45° angle
 - Pneumatique 400 x 8
 - Dimension de la caisse 102 x 82 x 29 cm

Description	Référence
Remorque (à monter)	FGP455200GP

ÉPANDEUR TRACTÉ POUR TRACTEUR TONDEUSE



Gopart

- Avantages :**
- Fonctionnement simple et entretien facile
 - Réglage simple des éléments de commande pour une utilisation précise
 - Bonne manœuvrabilité
 - Adapté à toutes tondeuses autoportées

- Application :**
- Jardins, épandage d'engrais, semences et herbicides en granulés
 - Ne convient pas aux produits en poudre

- Caractéristiques :**
- Trémie en polyester
 - Attelage universel, s'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché

- Se compose de :**
- Épandeur
 - Mode d'emploi

- Informations techniques :**
- Épandeur tracté d'une capacité de 56 kg
 - Pneumatique 600 x 6
 - Équipé d'une grille tamis et d'une bâche anti-pluie
 - Pour une surface jusqu'à 2500 m²
 - Rayon d'épandage de 3 mètres à 3,5 mètres



Description	Référence
Épandeur tracté	FGP455210GP

BALAI POUR AUTOPORTÉES



Gopart

- Avantages :**
- Offre une meilleure adhérence des roues de la balayeuse pour garantir un ramassage efficace des débris
 - Son design permet de vider le bac facilement sans quitter le siège du tracteur
 - S'adapte à toutes les tondeuses autoportées disponibles sur le marché

- Application :**
- Pour ramasser l'herbe coupée, les feuilles et autres débris
 - Utilisation pour les pelouses et voiries

- Caractéristiques :**
- Largeur de la balayeuse 96 cm

- Se compose de :**
- Balayeuse tractée 96 cm
 - Mode d'emploi

- Informations techniques :**
- Balai ramasseur 96 cm
 - Largeur de ramassage 96 cm
 - Diamètre des brosses 25 cm
 - Roue polyester diamètre 25,4 cm , largeur 4.5 cm
 - Attelage universel
 - Capacité du sac 340 litres



Description	Référence
Balai ramasseur	FGP455236GP



RÂTEAUX À GRAVIER & AÉRATEUR DE GAZON

Informations techniques :

- Le râteau à gravier permet l'entretien des sentiers gravillonnés, les dents de l'appareil ratissent et lissent le sol, ce qui permet de lutter contre les mauvaises herbes
- Le râteau est également conçu pour enlever les mousses et aérer la pelouse
- Livré complet avec kit de montage universel, câblage, fusible et interrupteur
- Mise en route simple par un interrupteur placé sur le tableau de bord
- Montage et démontage en quelques secondes
- En option les râteaux 102 et 130 cm peuvent être doublés afin de réduire de moitié l'espacement entre les dents. Pour cela utiliser nos barres FGP810010 pour la version 102 cm ou FGP810009 pour la version 130 cm

Description	Référence
Râteau à gravier	FGP 810001
Râteau à gravier	FGP 810000



TUYAUX D'ASPIRATION VÉGÉTAUX

Particularités :

- Température de -25°C à +85°C
- Excellente résistance à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à l'agression des micro-organismes

Avantages :

- Grande longévité
- En polyuréthane avec spirale rigide antichoc

Application :

- Tuyau spécifique pour l'éjection de l'herbe et des feuilles

Informations techniques :

- Extrêmement flexible
- Résiste très bien à l'usure
- Paroi intérieure lisse
- Livré par mètre

Description	Ø ext. (mm)	Référence
Tuyau d'aspiration PU Ø 180mm	180	SL101180
Tuyau d'aspiration PU Ø 200mm	200	SL101200
Tuyau d'aspiration PU Ø 250mm	250	SL110250



LÈVE-AUTOPORTÉE

Particularités :

- Mécanisme de levage pour incliner facilement les tracteurs tondeuses

Avantages :

- Facilite les travaux de nettoyage et de réparation

Caractéristiques :

- Le Easy Turner ne fait pas partie des accessoires d'origine John Deere

Poids à vide (kg) :	20,5	Charge maxi (kg) :	300
----------------------------	------	---------------------------	-----

Description	Référence
Lève autoportée	FGP 000037

LÈVE-AUTOPORTÉE CLIPLIFT

- Avantages :**
- Lève-autoportée avec pompe à pied pour lever le tracteur tondeuse sans effort
 - Muni d'une béquille de maintien pour sécuriser la charge pendant l'intervention
 - Déplacement facile du lève-autoportée
 - Stockage réduit grâce au support d'accrochage mural

- Application :**
- Pour le démontage des lames
 - Pour le nettoyage du plateau de coupe

- Informations techniques :**
- Consignes de sécurité :
 - Opérer sur une surface plane, machine à l'arrêt et en sécurité
 - Bien prendre connaissance de la notice d'utilisation du matériel
 - Veillez à respecter les charges maximales admissibles
 - Éloigner toute personne dont la présence n'est pas indispensable
 - Equipée de 2 roues et d'une poignée de transport
 - Charge maximale 300 kg
 - Dimensions : 150 x 45 x 20 cm
 - Poids 25 kg
 - Homologué CE

Charge maxi (kg) : 300



Description	Référence
Lève-autoportée ClipLift	0110002

LÈVE-AUTOPORTÉE

- Particularités :**
- Mécanisme de levage pour incliner facilement les tracteurs tondeuses

- Avantages :**
- Facilite les travaux de nettoyage et de réparation

Poids à vide (kg) : 11 **Charge maxi (kg) :** 200




Description	Référence
Lève autoportée	FGP 454500

LÈVE-AUTOPORTÉE

- Informations techniques :**
- Ne convient pas pour des interventions sous l'autoportée
 - Consignes de sécurité :
 - Opérer sur une surface plane, machine à l'arrêt et en sécurité
 - Bien prendre connaissance de la notice d'utilisation du matériel
 - Veillez à respecter les charges maximales admissibles
 - Eloigner toute personne dont la présence n'est pas indispensable
 - Pour toute intervention sous les machines (sauf cric interdit) il est recommandé de sécuriser l'installation avec une chandelle de sécurité

Poids à vide (kg) : 17 **Charge maxi (kg) :** 450

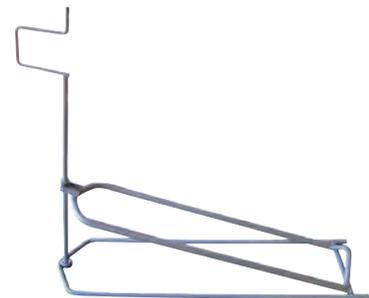

Description	Référence
Lève-autoportée	FGP454529



LÈVE-AUTOPORTÉE

Particularités : - Peut fonctionner avec une manivelle ou une perceuse

Avantages : - Maintenance sûre et stable de l'autoportée


Application : - Spécifique pour autoportée

Se compose de : - Fichier PDF

Informations techniques : - Homologué CE

Poids à vide (kg) : 60 **Charge maxi (kg) :** 340

Description	Référence
Lève-autoportée	FGP 454544

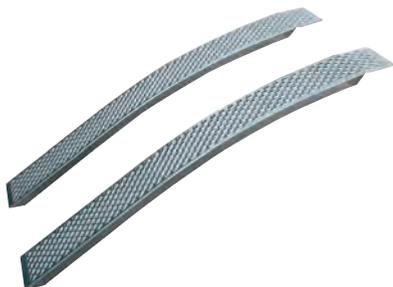

RAMPES COURBÉES

Informations techniques :

Attention!! Les rampes jusqu'à 1000 kg ne sont pas conçues pour des véhicules à chenilles, à causes de charge concentrée

Les rampes que Kramp Parc & Jardin a récemment incorporées dans son assortiment sont produites à partir d'aluminium de qualité et sont parfaitement adaptées à l'usage professionnel et semi-professionnel. Elles répondent aux directives européennes, ont été certifiées selon TÜV/GS

- Très légère
- Solide
- Profil robuste anti-dérapage
- Non salissant
- Facile à nettoyer
- Capacité de charge optimale

RC2500 :

- Capacité de charge maximum 400 Kg/paire soit 200 Kg/rampe
- Angle d'accès 30 % (17°)
- Poids propre 8 kg par paire

RC21000 et RC251000 :

- Capacité de charge maximum 1.000 Kg/paire
- Angle d'accès 30 % (17°)
- RC21000 Poids propre 10,5 kg par paire
- RC251000 Poids propre 15 kg par paire

Description	Longueur	Largeur	Poids autorisé max. (kg)	Référence
Rampe courbée	2000	200	400	RC 2-500
Rampe courbée	2000	260	1 000	RC 2-1000
Rampe courbée	2500	260	1 000	RC 2.5-1000

RAMPES DROITES

Informations techniques :

Attention!! Les rampes jusqu'à 1000 kg ne sont pas conçues pour des véhicules à chenilles, à cause de charge concentrée.
Les rampes que Kramp Parc & Jardin a récemment incorporées dans son assortiment sont produites à partir d'aluminium de qualité et sont parfaitement adaptées à l'usage professionnel et semi-professionnel. Elles répondent aux directives européennes, ont été certifiées selon TÜV/GS

- Très légère
- Solide
- Profil robuste anti-dérapage
- Non salissant
- Facile à nettoyer
- Capacité de charge optimale

RC2500 :

- Capacité de charge maximum 400 Kg/paire

- Angle d'accès 30 % (17°)

- Poids propre 8 kg par paire


RC21000 et RC251000 :

- Capacité de charge maximum 1.000 Kg/paire

- Angle d'accès 30 % (17°)

- RC21000 Poids propre 10,5 kg par paire

- RC251000 Poids propre 15 kg par paire

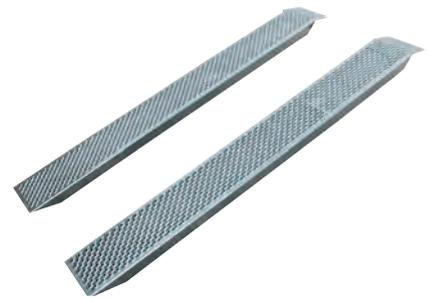

Description	Longueur	Largeur	Poids autorisé max. (kg)	Référence
Rampe	2000	200	400	RS 2-500
Rampe	2000	260	1 000	RS 2-1000
Rampe	2500	260	1 000	RS 2.5-1000
Rails d'accès	2000	260	2 000	RS 2-2000
Rampe	2500	260	2 000	RS 2.5-2000
Rampe	3000	260	1 000	RS 3-1000
Rampe	3000	260	2 000	RS 3-2000

HOUSSES DE PROTECTION POUR TONDEUSE

Caractéristiques :

- Longueur 1.75 m
- Largeur 1 m
- Hauteur 0.95 m



Description	Référence
Housse de protection pour tondeuse	FGP 454129
Housse de protection pour tondeuse	FGP 012647

