

**Bitte beachten Sie
folgende Hinweise:**

Bei Sicherung der Rutschkupplung mit Hilfe des Riegels ist darauf zu achten, dass beim Drehen der Kupplung keine axialen Kräfte auftreten können.

Beschädigungen und Fehlmessungen können die Folge sein.



Bild 1

Richtig!

Das Abstecken der Kupplung muss, wie hier im Bild gezeigt, mittig des Gabelkopfes erfolgen.

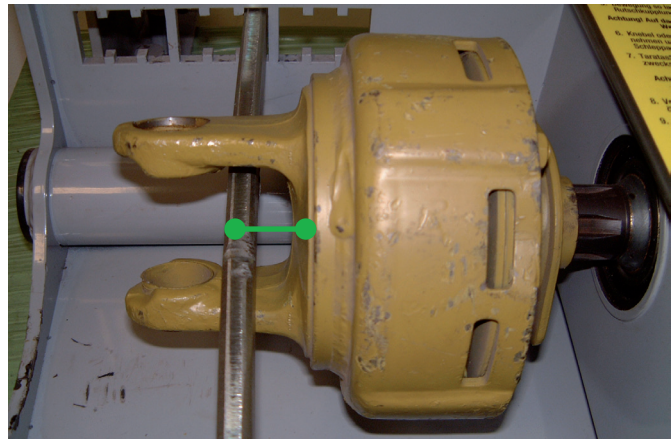


Bild 2

Falsch!

Der Riegel darf nicht am Gehäuse anliegen.

Folgende Beschädigungen könnten auftreten:

- Seitliche Verformung des Riegels
- Bruch am Rastbolzen
- Grabbildung an der Ringnut der Profilwelle



Bild 3